

Antipánico850A®

Puerta de Emergencia Metálica

Modelo 1/2 Vidrio - Hoja simple

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico. Visor de vidrio laminado 3+3. Medidas 40x40 cms (consulte otras medidas de visor) Contravidrios de chapa. Bisagra munición de tres discos de 110 mm. Cantidad 4.

Cerradura

Marca JAQUE. Modelo PUSH con pomo de acceso exterior.

Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)


Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Vidrios DVH
- Pestillos eléctrico
- Cerradura antipánico Modelo TOUCH
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignifugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Goteron
- Zócalos de acero inoxidable

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A®** son de construcción estándar y **ESPECIALES** Desarrollamos según su requerimiento

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)
Te. 02346-43592
Whatsapp 2346-317040
info@metalurgicaantonio.com
metalurgicaantonio.com

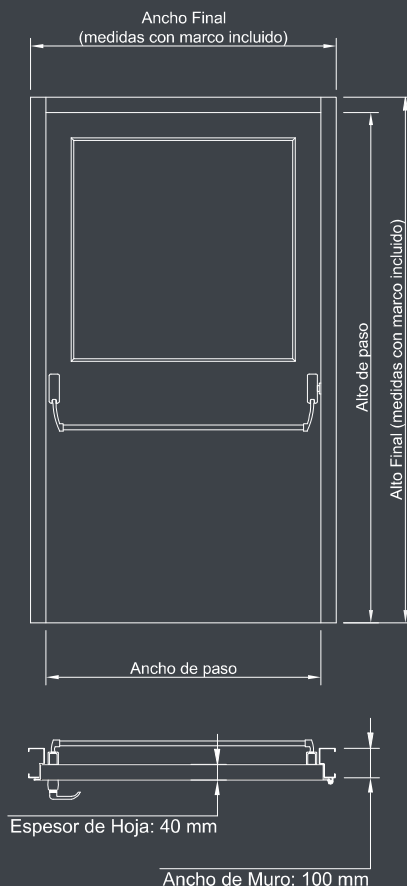

Ancho Exterior Máximo 1500 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm