

Antipánico850A®

Puerta de Emergencia Metálica

Modelo Vidriada- Hoja simple

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico. Visor de vidrio laminado 3+3. Contravidrios de chapa. Bisagra munición de tres discos de 110 mm. Cantidad 4.

Cerradura


Marca JAQUE. Modelo PUSH con pomo de acceso exterior.

Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)

Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Vidrios DVH
- Pestillos eléctrico
- Cerradura antipánico Modelo TOUCH
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignifugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Goteron
- Zócalos de acero inoxidable

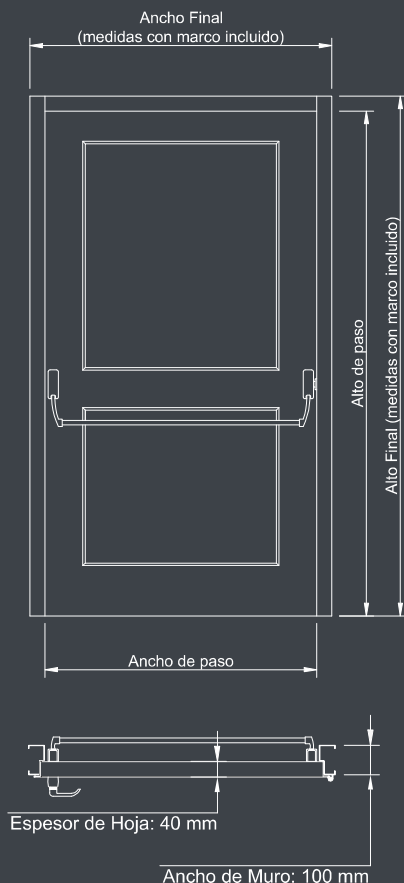

Ancho Exterior Máximo 1500 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A®** son de construcción estándar y **ESPECIALES** Desarrollamos según su requerimiento

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)
Te. 02346-43592
Whatsapp 2346-317040
info@metalurgicaantonio.com
metalurgicaantonio.com

