

(Puerta 850P[®])

Puerta Metálica de seguridad

Modelo Ciega Con apliques
DOBLE HOJA

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

Hoja

Construidas en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Bisagra munición de tres discos de 110 mm por hoja. Cantidad 4.

Pasadores embutidos en hoja secundaria

Guardapie de acero Inoxidable

Guarda camilla de acero inoxidable

Cerradura

De seguridad doble paleta. Marca Kallay

Modelo 4003 - Pasadores internos en hoja secundaria


Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo

en todas sus caras (consulte otros acabados)

Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Pestillos eléctrico
- Cerrojos de seguridad
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignifugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Goteron
- Zócalos de acero inoxidable

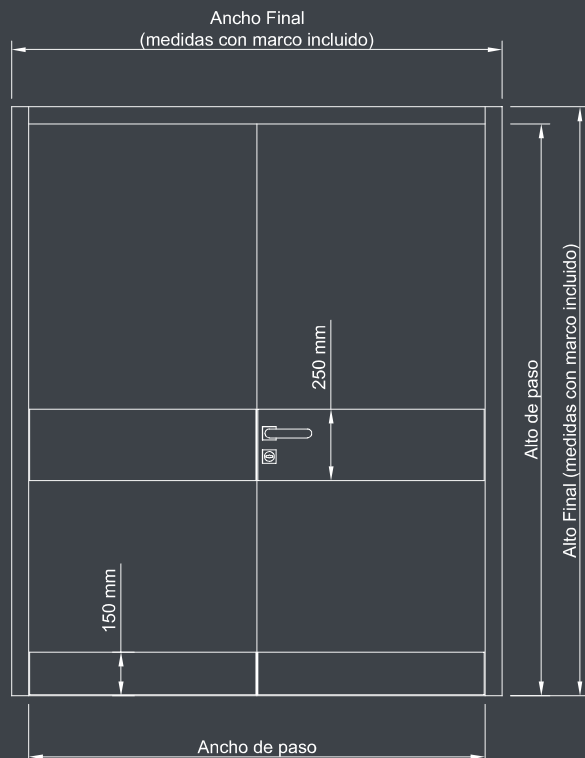

Ancho Exterior Máximo 1500 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A[®]**
son de construcción estándar y **ESPECIALES**
Desarrollamos según su requerimiento

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)

Te. 02346-43592

Whatsapp 2346-317040

info@metalurgicaantonio.com

metalurgicaantonio.com

