


Puerta Metálica de seguridad

Modelo Ciega Con apliques- Hoja simple

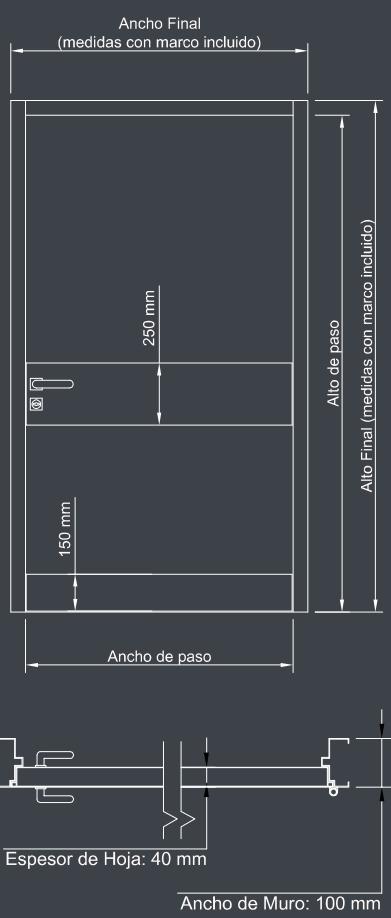

Ancho Exterior Máximo 1500 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Visor Paño Fijo con contravidrios de Chapa Vidrio laminado 3+3 (Consultar por otros tipos de Vidrios)

Bisagra munición de tres discos de 110 mm.

Cantidad 4.

Guardapie de acero Inoxidable

Guarda camilla de acero inoxidable

Cerradura

De seguridad doble paleta. Marca Kallay
Modelo 4003

Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)

Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Pestillos eléctrico
- Cerrojos de seguridad
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignífugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Goteron
- Zócalos de acero inoxidable

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos FABRICANTES. Los productos 850A®
son de construcción estándar y ESPECIALES
Desarrollamos según su requerimiento

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)

Te. 02346-43592

Whatsapp 2346-317040

info@metalurgicaantonio.com

metalurgicaantonio.com