

Puerta Metálica de seguridad

Modelo 1/2 Vidrio Con Paño fijo
Hoja simple

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Visores Paño Fijo con contravidrios de Chapa Vidrio laminado 3+3 (Consultar por otros tipos de Vidrios)

Bisagra munición de tres discos de 110 mm.
Cantidad 4.

Cerradura

De seguridad doble paleta. Marca Kallay
Modelo 4003

Pintura


Marco y hoja con acabado anticorrosivo
en todas sus caras (consulte otros acabados)

Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Pestillos eléctrico
- Cerrojos de seguridad
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignífugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Gotero
- Zócalos de acero inoxidable

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos FABRICANTES. Los productos 850A®
son de construcción estándar y ESPECIALES
Desarrollamos según su requerimiento

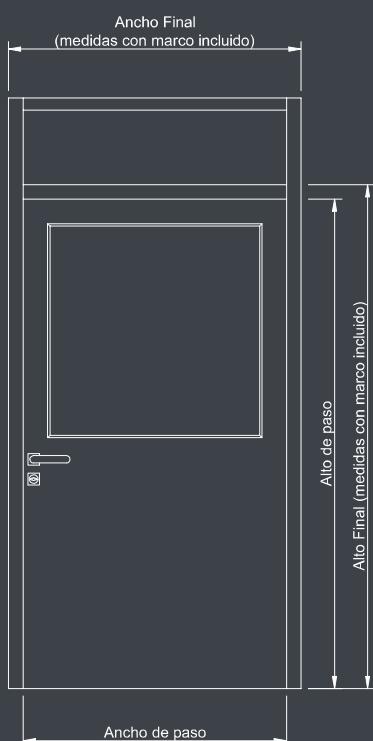

Ancho Exterior Máximo 1500 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)

Tel. 02346-43592

Whatsapp 2346-317040

info@metalurgicaantonio.com

metalurgicaantonio.com