

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD
Ancho de Muro 8.5 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa)
Anclajes para amure a mampostería.

Hoja


Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa)
Con refuerzos internos.
Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.
Vidrio laminado 3+3. Contravidrios de chapa.
Bisagra vaiven de 125x25 regulables.
Cantidad. 4 por hoja
Guardapiés de acero inoxidable
Tapacanto de acero inoxidable

Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras
(consulte otros acabados)

Agregados especiales a pedido

- Vidrios DVH
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignífugo
- Umbral transitable
- Botaaguas/Gotero

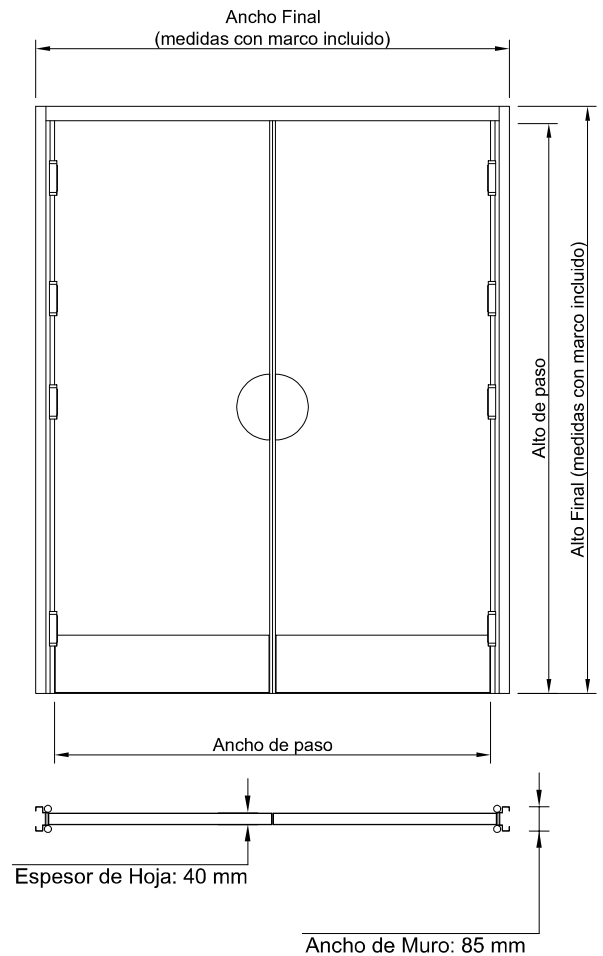

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A®** son de construcción estándar y **ESPECIALES** Desarrollamos según su requerimiento

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)
Te. 02346-43592
Whatsapp 2346-317040
info@metalurgicaantonio.com
metalurgicaantonio.com