


Puerta Metálica
Modelo de baño para discapacitados
Con paño fijo superior

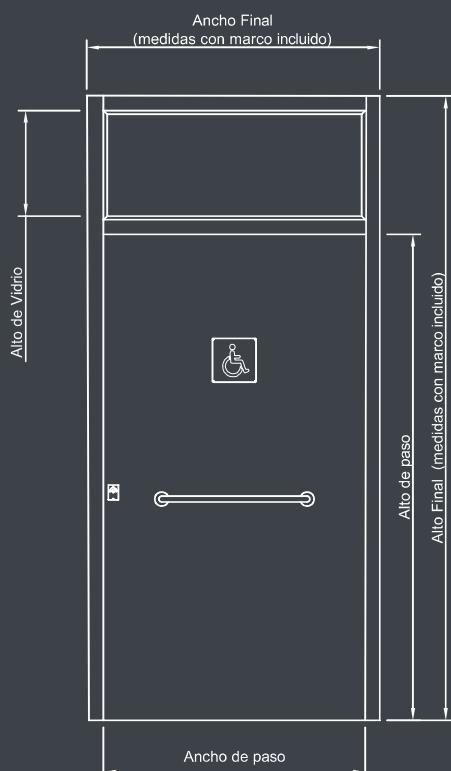

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Bisagra munición de tres discos de 110 mm. Cantidad 4.

Paño fijo superior con vidrio laminado 3+3

Contravidrios de chapa

Barrales de empuje interior y exterior de acero inoxidable de 25 mm de diámetro y 60 cms de largo.

Cartel de discapacitados

Cerradura

Kallay 505 con perilla libre/ocupado

Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos FABRICANTES. Los productos 850A® son de construcción estándar y ESPECIALES Desarrollamos según su requerimiento