

## Descripción técnica

### Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD  
Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa)  
Anclajes para amure a mampostería.

### Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa)  
Con refuerzos internos. Doble contacto.  
Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.  
Visor con vidrio laminado 3+3 (consulte otros vidrios)  
Contravidrios de chapa  
Bisagra munición de tres discos de 130 mm. Cantidad 4.

### Cerradura

Marca JAQUE. Modelo PUSH con pomo de acceso exterior en hoja primaria.  
Fallebas en hoja secundaria

### Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras  
(consulte otros acabados)

### Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Vidrios DVH
- Pestillos eléctrico
- Cerradura antipanico Modelo TOUCH
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignifugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Goteron
- Zócalos de acero inoxidable


desde  
**1983**  
Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A®** son de construcción estándar y **ESPECIALES** Desarrollamos según su requerimiento

# Antipanico850A®

Puerta de Emergencia Metálica

Modelo Visor 40x40 cms con Paño Fijo  
Hoja Doble

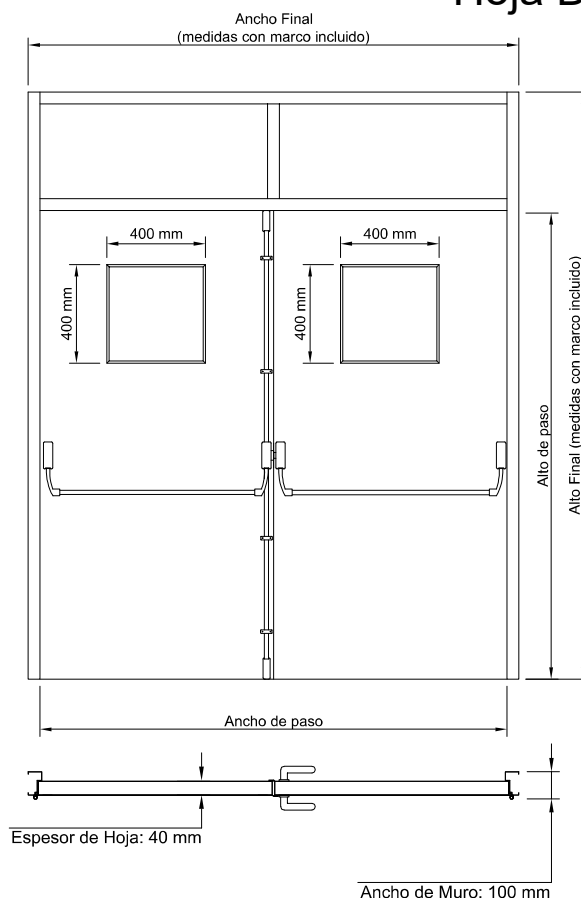

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)  
Te. 02346-43592  
Whatsapp 2346-317040  
[info@metalurgicaantonio.com](mailto:info@metalurgicaantonio.com)  
[metalurgicaantonio.com](http://metalurgicaantonio.com)

METALÚRGICA  
**ANTONIO**  
1983