


Modelo con Rejilla de ventilación con paño Fijo y pictograma - Hoja simple

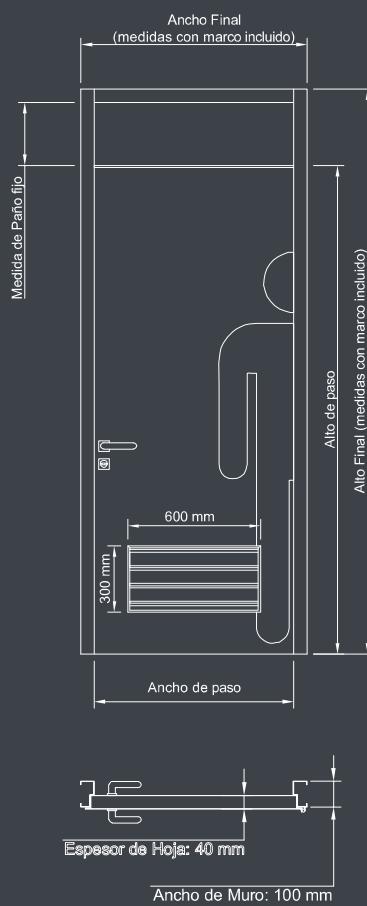

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Rejilla de Ventilación Inferior construida en Chapa N°18.

Paño fijo superior integrado dentro del marco Bisagra munición de tres discos de 110 mm.

Cantidad 4.

Pictograma vinílico de corte Hombre Mujer Dicapacitados

Cerradura

De seguridad doble paleta. Marca Kallay
Modelo 4003

Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)

Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Pestillos eléctrico
- Cerrojos de seguridad
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignífugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Gotero
- Zócalos de acero inoxidable

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos FABRICANTES. Los productos 850A® son de construcción estándar y ESPECIALES Desarrollamos según su requerimiento