

# (Puerta 850P<sup>®</sup>)

Puerta Metálica de Baño

Modelo con Rejilla de ventilación con paño Fijo y pictograma - Hoja simple

## Descripción técnica

### Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

### Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Rejilla de Ventilación Inferior construida en Chapa N°18.

Bisagra munición de tres discos de 110 mm. Cantidad 4.

Pictograma vinilico de corte Hombre Mujer Dicapacitados

### Cerradura

De seguridad doble paleta. Marca Kallay Modelo 4003

### Pintura


Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)

### Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Pestillos eléctrico
- Cerrojos de seguridad
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignifugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Goteron
- Zócalos de acero inoxidable

desde  
**1983**  
Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A<sup>®</sup>** son de construcción estándar y **ESPECIALES** Desarrollamos según su requerimiento

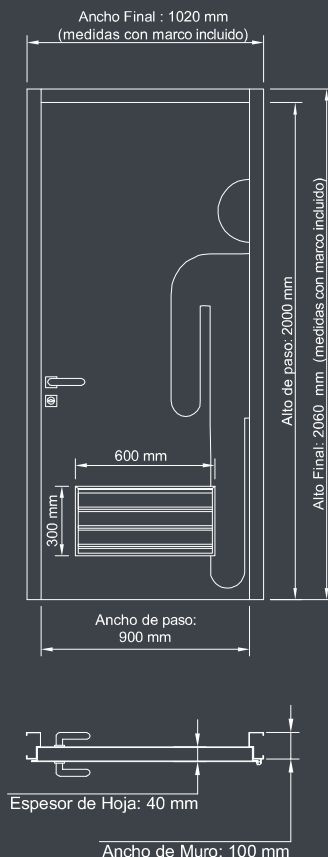

Ancho Exterior Máximo 1500 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)  
Te. 02346-43592  
Whatsapp 2346-317040  
[info@metalurgicaantonio.com](mailto:info@metalurgicaantonio.com)  
[metalurgicaantonio.com](http://metalurgicaantonio.com)

