

# (Puerta 850P®)

Puerta Metálica de seguridad  
Modelo Visor - Hoja doble  
Marcos de acero inoxidable

## Descripción técnica

### Marco

Construido en chapa AISI Calidad N° 304 espesor 1.2 mm. Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

### Hoja

Construidas en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Bisagra munición de tres discos de 110 mm por hoja. Cantidad 4.

Pasadores embutidos en hoja secundaria

Vidrio laminado 3+3. Contravidrios de chapa

### Vidrio

Laminado 3+3. Con contravidrios de chapa

### Cerradura

De seguridad doble paleta. Marca Kallay Modelo 4003 - Pasadores internos en hoja secundaria

### Pintura

Hojas con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)

### Agregados especiales a pedido


- Cierra puertas hidráulico
- Pestillos eléctrico
- Cerrojos de seguridad
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignifugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Goteron
- Zócalos de acero inoxidable

desde

**1983**

Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A®** son de construcción estándar y **ESPECIALES** Desarrollamos según su requerimiento

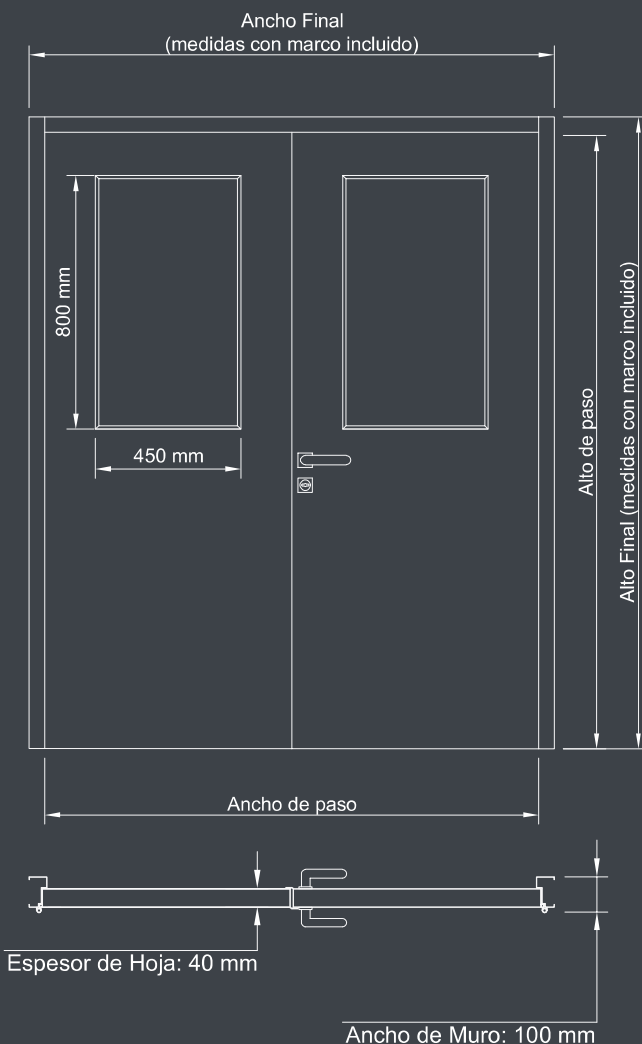

Ancho Exterior Máximo 2200 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)

Te. 02346-43592

Whatsapp 2346-317040

[info@metalurgicaantonio.com](mailto:info@metalurgicaantonio.com)

[metalurgicaantonio.com](http://metalurgicaantonio.com)

