

(Puerta 850P[®])

Puerta Metálica de seguridad

Modelo Visor 40x40 cms simple
Hoja doble

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

Hoja

Construidas en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Vidrio laminado 3+3 con contravidrios de chapa. Bisagra munición de tres discos de 110 mm por hoja. Cantidad 4.

Pasadores embutidos en hoja secundaria

Cerradura

De seguridad doble paleta. Marca Kallay Modelo 4003 - Pasadores internos en hoja secundaria

Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)


Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Pestillos eléctrico
- Cerrojos de seguridad
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignífugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Goteron
- Zócalos de acero inoxidable

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A[®]** son de construcción estándar y **ESPECIALES** Desarrollamos según su requerimiento

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)
Te. 02346-43592
Whatsapp 2346-317040
info@metalurgicaantonio.com
metalurgicaantonio.com

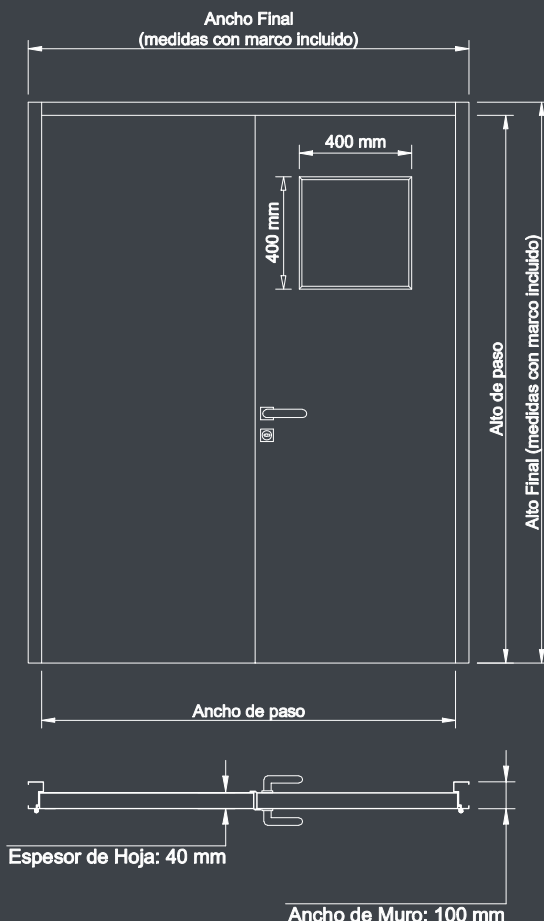

Ancho Exterior Máximo 2200 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm