

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa AISI Cal 304 Espesor 1.2 mm. Ancho de Muro 8.5 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería o Durlock..

Hoja


Construida en doble chapa AISI Cal 304 Espesor 1.2 mm. (consulte otros espesores de chapa) Con refuerzos internos. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de espuma poliuretánica. Vidrio laminado 3+3. Contravidrios de chapa de acero inoxidable. Bisagra vaiven de 125x25 regulables. Cantidad. 4 por hoja Tapacanto de acero inoxidable

Agregados especiales a pedido

- Vidrios DVH
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignífugo
- Umbral transitable
- Botaaguas/Goteron



MAINOX

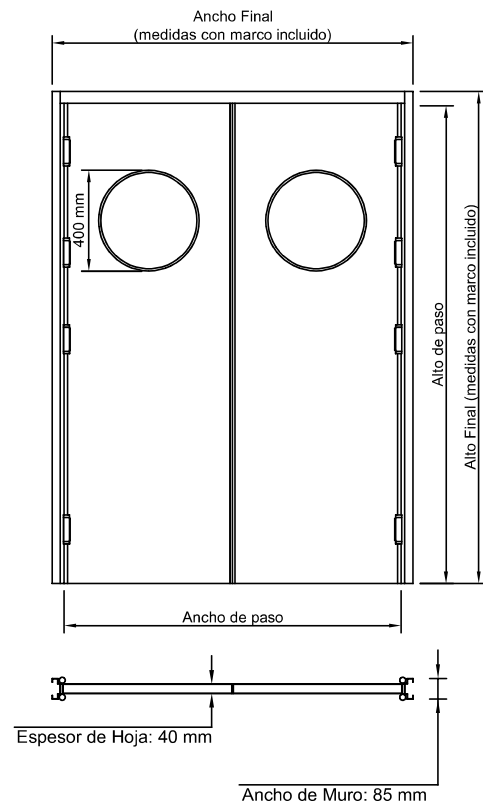

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A®** son de construcción estándar y **ESPECIALES** Desarrollamos según su requerimiento

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)
Te. 02346-43592
Whatsapp 2346-317040
info@metalurgicaantonio.com
metalurgicaantonio.com