Descripción técnica

Marco

Construido en chapa AISI 304 espesor 1.2 mm. Ancho de Muro 85 mm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería / construcción en seco.

Hoja

Construida en doble chapa AISI 304 espesor de 1.2 mm (consulte otros espesores de chapa). Con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm. Rellena de Aislante térmico. Bisagra vaivén de 150 mm. Cantidad 4 por hoja. Visor 1/2 vidrio. Vidrio 3+3 mm.

Agregados especiales a pedido

– Vidrios DVH
– Cerradura Kallay 5003 a rodillo

desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos FABRICANTES. Los productos 850A® son de construcción estándar y ESPECIALES Desarrollamos según su requerimiento

VaiVen870®

Puerta VaiVen Acero Inoxidable

Modelo 1/2 vidrio - Hoja Doble

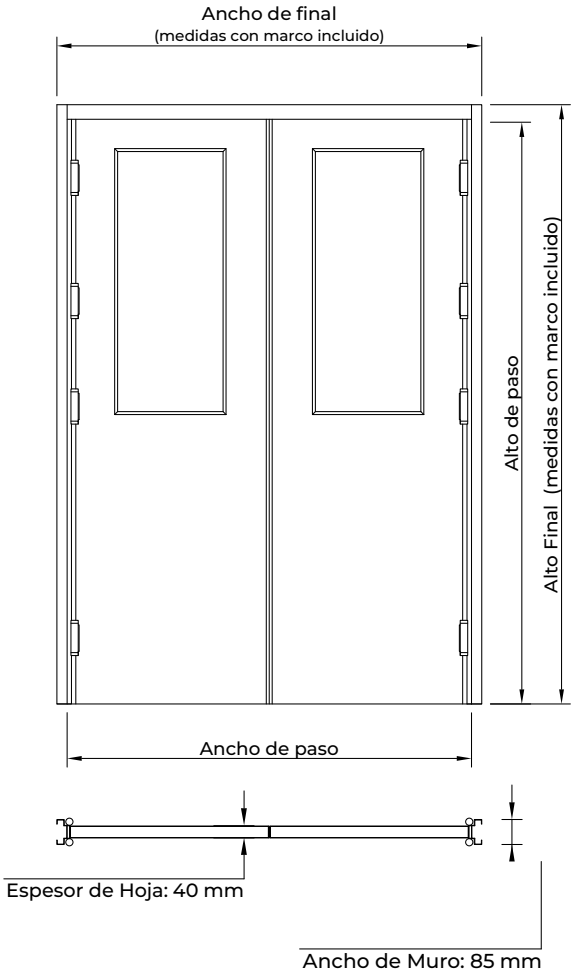



Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)
Te. 02346-43592
Whatsapp 2346-317040
info@metalurgicaantonio.com
metalurgicaantonio.com

METALÚRGICA ANTONIO 1983