

# Antipánico FireLINE®

Puerta de Emergencia Metálica

Modelo CIEGA - Hoja simple

Cortafuegos

## Descripción técnica

### Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. Burletes intumescentes  
Anclajes para amure a mampostería.

### Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD. Con refuerzos internos. Doble contacto.  
Espesor de hoja. 60 mm.  
Bisagra munición de tres discos de 130 mm.  
Cantidad 4.  
Relleno Ignifugo

### Cerradura

Marca JAQUE. Modelo PUSH Rf60 con pomo de acceso exterior.

### Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras

### Medidas

Medidas Finales:

1000x2150 mm


Medidas de paso entre jambas:

880x2000 mm

Medidas de paso con Hoja Abierta a 90°

855x2100 mm

Ancho de Muro: 100 mm

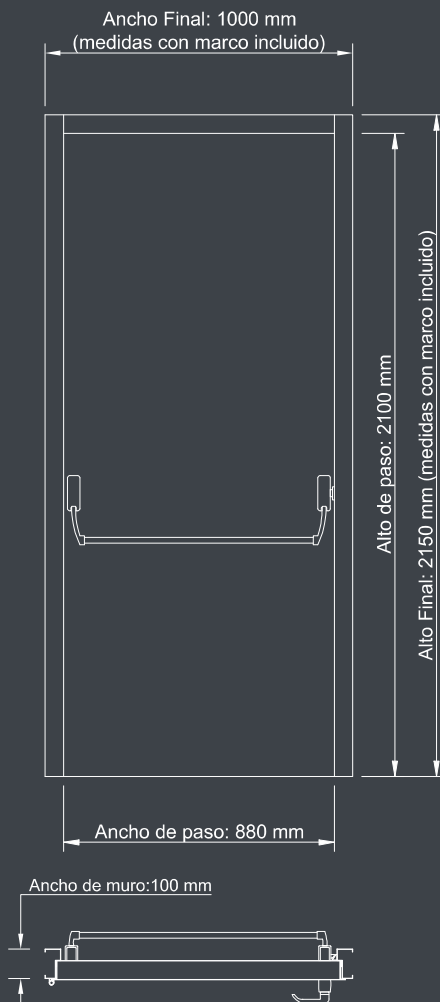

Instituto  
Nacional  
de tecnología  
Industrial

desde  
**1983**  
Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A®**  
son de construcción estándar y **ESPECIALES**  
Desarrollamos según su requerimiento

Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)  
Te. 02346-43592  
Whatsapp 2346-317040  
[info@metalurgicaantonio.com](mailto:info@metalurgicaantonio.com)  
[metalurgicaantonio.com](http://metalurgicaantonio.com)

